



ZOOMLION

Обзор модельного ряда 2025

Постоянное развитие глобального бизнеса

С
1956


Год основания
1992

Биржа
SZ/НК

67,1 BN CNY
22 000
сотрудников

- Компания Zoomlion была сформирована на базе научно-исследовательского института строительной техники в г. Чанша (Changsha), который был основан в 1956 году и известен как «место рождения» технологий машиностроительной промышленности Китая.
- 1992 г. основание «Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd» и после более чем 20-летнего инновационного развития, формирование международного предприятия.
- Это первая китайская компания по производству строительной техники, котирующаяся на фондовых биржах «А (Шанхай) + Н (Гонконг)». Уставный капитал Zoomlion составил более 1,1 миллиарда долларов.
- В 2019г. доход предприятия составил 43,3 млрд юаней, а штат более 22 000 сотрудников. доход от хозяйственной деятельности в 2021 году составил 67,1 млрд CNY, чистая прибыль 6.27млрд CNY.

4 стратегических бизнес-направления

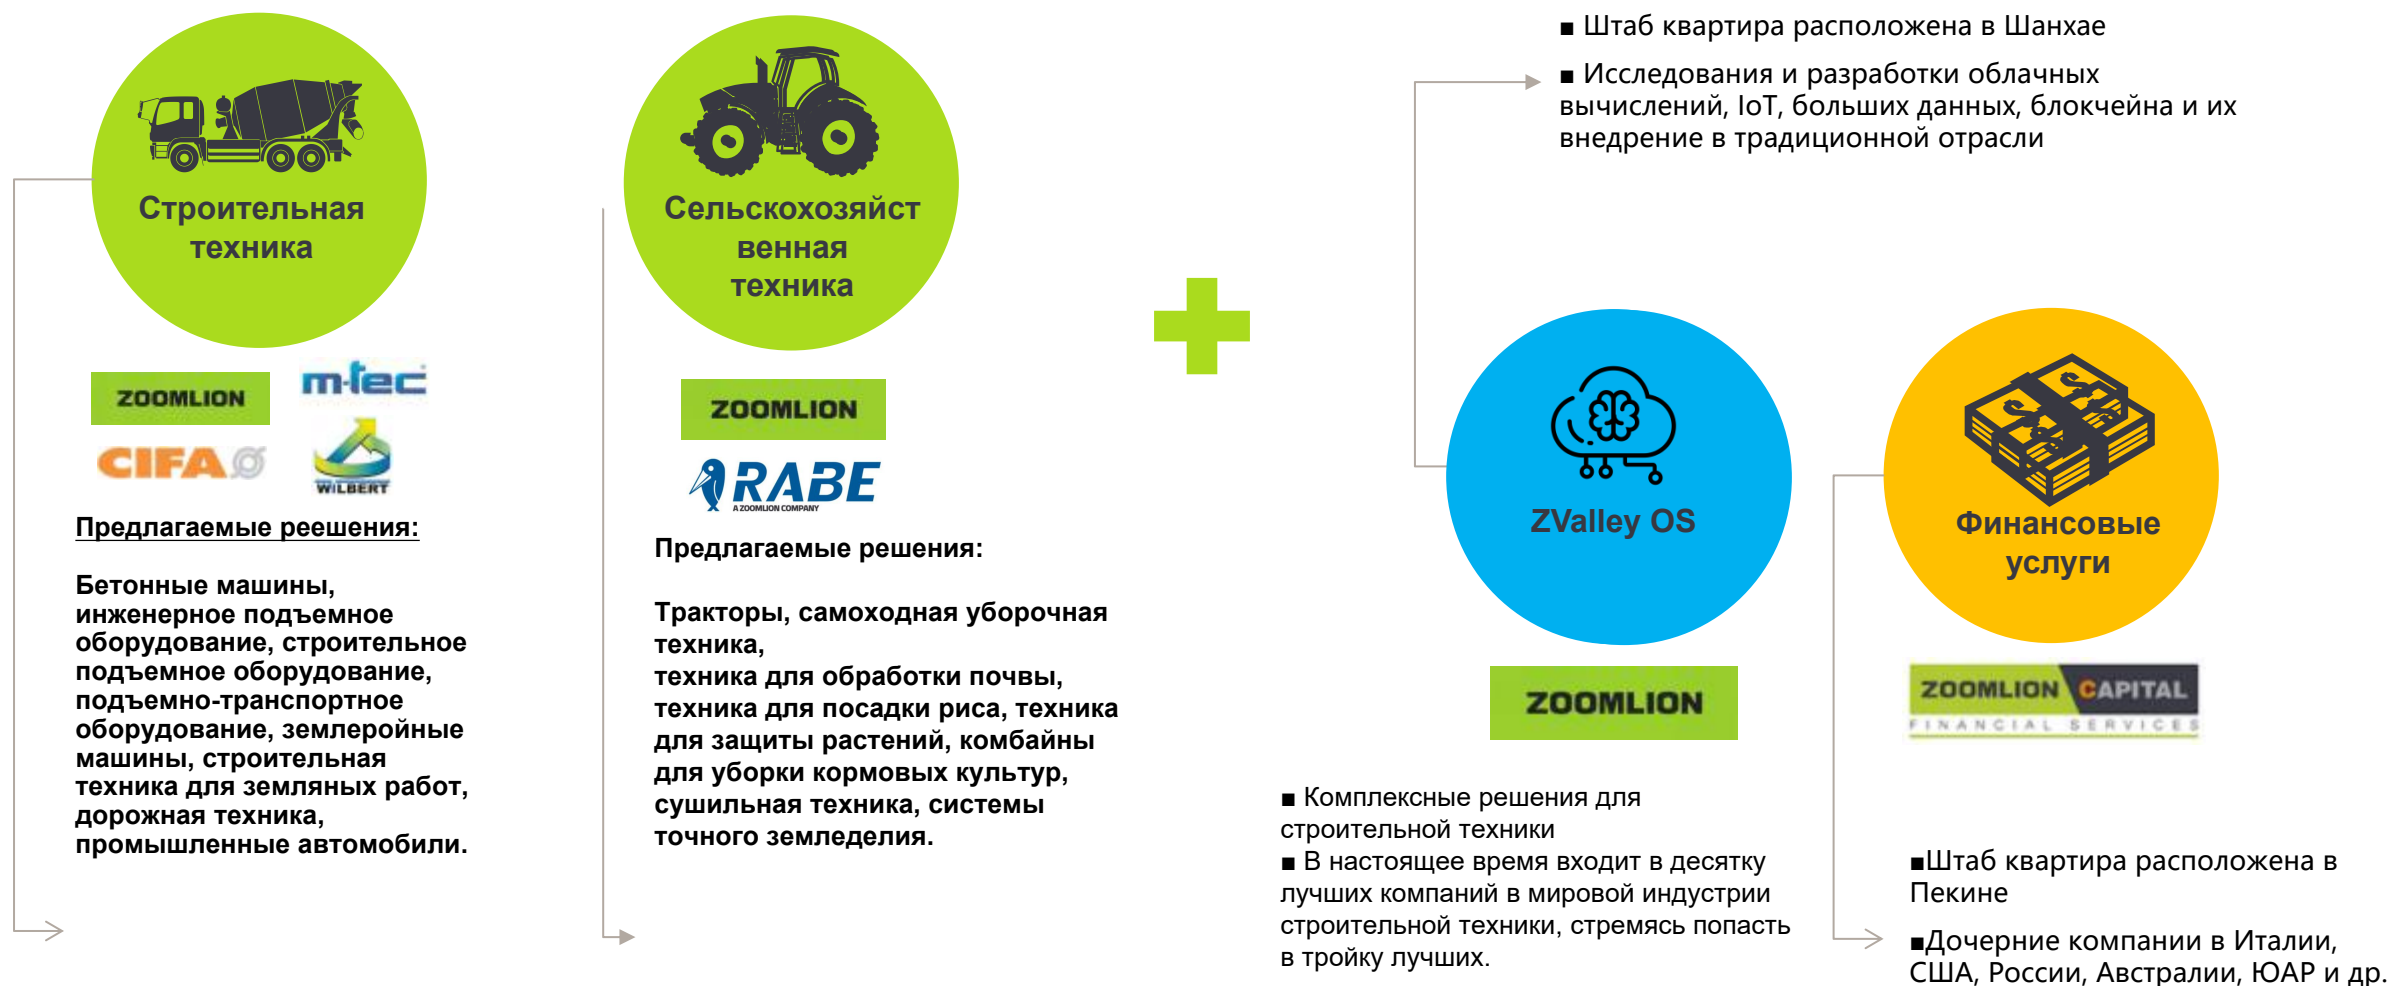

Глобальное присутствие и производственные подразделения

В настоящее время в Китае компания ZOOMLION имеет 22 промышленных парка



Интеллектуальный
промышленный парк



Лугу



Шанхай



Цюань Тан



Хань шоу



Бразилия



Индия



Ван Чэн



Вэй Нан



Научно-технический
парк



Хуа Шань



Кайфэн



CIFA



Беларусь



Юаньцзян



Гуаньси



У ху



Дешан



Линхай



Дзинси



Wilbert



Mtec



**Промышленный Zoomlion
Kaifeng**

**40 000
тракторов в год**

**Мощный центр проектно-конструкторской
разработки энергонасыщенных тракторов**

Тракторы для России и СНГ



Серия RN



Серия RS



Серия RG



Серия PG



Серия PL&PQ



Серия DV

Модельный ряд 2025 – Тракторы серии R



Серия RN



Серия RS



Серия RG

Серия и Модель	Номинальная мощность, л.с.	Двигатель	Трансмиссия	Гидравлическая система	Масса с балластами, кг Колесная база, мм
<u>Серия RN</u> RN 904 RN 1104	90	YUCHAI, 4 цилиндр., 5.0 л., YCA05K110-M300	Механическая, синхронизированная 16/8, скорость 1,57 – 33,4 км/ч. ИЛИ Механическая, синхронизированная, реверсивная, 12/12 , скорость 2,55 – 34,28 км/ч.	Раздельная, с открытым центром, НШ 60 л/мин, 3 пары гидровыходов	4 900 кг 2 380 мм
	110	YUCHAI, 4 цилиндр., 5.0 л., YCA05K125-M301			
<u>Серия RS</u> RS 1304 RS 1604	130	YUCHAI, 6 цилиндр., 6.5 л., YC6J190-T301	Механическая, синхронизированная 16/8, скорость 1,57 – 33,4 км/ч. ИЛИ Механическая, синхронизированная, с ходоуменьшителем , 24/8, скорость 0,41 – 33 км/ч.	Раздельная, с открытым центром, НШ 80 л/мин , 3 пары гидровыходов	6 810/7 050 кг 2 640 мм
	160				
<u>Серия RG</u> RG 1804 RG 2004	180	YUCHAI, 6 цилиндр., 6.9 л., YCA07200-T300	Механическая, синхронизированная, реверсивная 16/16, скорость 2,43 – 33 км/ч.	Раздельная, с открытым центром, НШ 80 л/мин, 3 или 4 пары гидровыходов.	8 290 кг 2 775 мм
	200	YUCHAI, 6 цилиндр., 6.9 л., YCA07235-T300		Раздельная, с закрытым центром, АН 150 л/мин , 4 пары гидровыходов.	

Тракторы серии RN – 90 и 110 л.с.

Гидравлическая система:

- Шестеренчатый насос 60 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 3 пары гидровыходов
- Механическое управление гидрораспределителями
- Бак ГРО 33 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат. 2, грузоподъёмность 3 000 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540/1000 об/мин
- 6 и 8 шлицев
- тяговый брус Кат. 2

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 4 900 кг
- Балласты спереди 360 кг, сзади 160 кг
- Базовый вес 4 380 кг
- Габариты 4820мм × 2100мм × 3000мм
- Топливный бак 200 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с синхронизаторами.
- Число передач 16F/8R или **12/12 реверсивная**
- Скорость работы: 1,57 - 33 км/ч или **2,55 – 34,28 км/ч.**

Кабина трактора:

- С приточной системой вентиляции и кондиционером
- Сиденье оператора с механической подвеской
- Розетки 12V, 3 и 7 пин
- 4 светодиодные фары рабочего освещения
- **Обновленная цифровая приборная панель**

Двигатель:

- Номинальная мощность: 90/110 л.с.
- Максимальная мощность: 110/125 л.с.
- YUCHAI, **объем 5 л.**, 4 цилиндра,
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Мост передний и задний:

- Передний мост ZF (Made in China)
- Шины: перед 12.4 - 24, зад 16.9 - 34



КУН TURS 1500M

Тракторы серии RS – 130 и 160 л.с.

Гидравлическая система:

- Шестеренчатый насос **80 л/мин**
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 3 пары гидровыходов
- Механическое управление гидрораспределителями
- Бак ГРО 70 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 4 000 кг (610 мм от крюков), **ЕНС**
- Задний ВОМ 540/1000 об/мин
- 6 и 8 шлицев
- тяговый брус Кат. 3

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 6 810 кг
- Балласты спереди 520 кг, сзади 480 кг
- Базовый вес 5 810 кг
- Габариты 5200мм × 2435мм × 3250мм
- Топливный бак 300 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с синхронизаторами.
- Число передач 16F/8R или **24/8 с ходоуменьшителем**
- Скорость работы: 1,57 - 33 км/ч или **0,41 – 30,24 км/ч.**

Кабина трактора:

- С приточной системой вентиляции и кондиционером
- Сиденье оператора с механической подвеской
- Розетки 12V, 3 и 7 пин
- 4 светодиодные фары рабочего освещения
- Обновленная цифровая приборная панель

Двигатель:

- Номинальная мощность: 130/160 л.с.
- Максимальная мощность: 155/190 л.с.
- YUCHAI, объем 6,5 л., 6 цилиндров,
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Мост передний и задний:

- Передний мост ZF (Made in China)
- Бесступенчатая регулировка колеи задних колес
- Шины: перед 14.9 - 26, зад 18.4 - 38



КУН TURS 2000

Тракторы серии RG – 180 и 200 л.с.

Гидравлическая система:

- Шестеренчатый насос 80 л/мин или **аксиальный насос 150 л/мин (только для RG2004)**
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 3 пары гидровыходов или **4 пары гидровыходов ЕНС + Power Beyond (RG2004)**
- Бак ГРО 75/80 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 4 000 кг /**4 700 кг для RG2004** (610 мм от крюков) **ЕНС**
- Задний ВОМ 540/1000 об/мин
- 6 и 8 шлицев
- тяговый брус Кат. 3

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 8 290 кг
- Балласты спереди 760 кг, сзади 480 кг
- Базовый вес 7 050 кг
- Габариты 5490мм × 2535мм × 3305мм
- Топливный бак 375 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с синхронизаторами, реверсивная
- Число передач 16F/16R
- Скорость работы: 2,43 - 33 км/ч.

Кабина трактора:

- С приточной системой вентиляции и кондиционером
- Сиденье оператора с механической подвеской
- Розетки 12V, 3 и 7 пин
- 4 светодиодные фары рабочего освещения

Двигатель:

- Номинальная мощность: 180/200 л.с.
- Максимальная мощность: 220/235 л.с.
- YUCHAI, объем 6,9 л., 6 цилиндров,
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Передняя навеска и ВОМ (опция):

- 3- точечная навеска Кат.3N, грузоподъёмность 3 500 кг
- Механический ВОМ 1000 об/мин
- Электророзетки, гидроаккумулятор

Мост передний и задний:

- Передний мост Carraro с самоблокирующимся дифференциалом
- Бесступенчатая регулировка колеи задних колес
- Шины: **перед 540/65R28, зад 650/65R38**

Модельный ряд 2025 – Тракторы серии Р



Серия и Модель	Номинальная мощность, л.с.	Двигатель	Трансмиссия	Гидравлическая система	Масса с балластами, кг Колесная база, мм
<u>Серия PG</u> PG2004	200	YUCHAI, 6 цили., 6.9 л. YCA07235-T300	Механическая, с переключением без разрыва потока мощности (PST) внутри диапазона, 48F/24R. Электрогидравлическое управление реверсом, ходоуменьшитель, 0.41 - 40 км/ч;	Раздельная, с закрытым центром, АН 160 л/мин, 4 пары гидровыходов	8 750 кг 2 858 мм
<u>Серия PL</u> PL2304	230	Weichai WP7, 6 цили., 7,5 л. WP7G270E302	Механическая, с переключением без разрыва потока мощности (PST) внутри диапазона, 40F/40R. Электрогидравлическое управление реверсом, ходоуменьшитель, 0.5 - 40 км/ч;	Раздельная, с закрытым центром, АН 110 или 160 л/мин, 4 пары гидровыходов	9 745 кг 3 085 мм
<u>Серия PQ</u> PQ2754	275	YUCHAI, 6 цили., 9,4 л. YCK09400-T301	Механическая, с переключением без разрыва потока мощности (PST) внутри диапазона, 48F/24R. Электрогидравлическое управление реверсом, ходоуменьшитель, 0.25 - 40 км/ч;	Раздельная, с закрытым центром, АН 180 л/мин, 4 или 5 пар гидровыходов	12 150 кг 3 085 мм

Тракторы PG2004 – 200 л.с.

Гидравлическая система:

- Аксиальный насос 160 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 4 пары гидровыходов EHC+ Power Beyond
- Бак ГРО 100 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 5 863 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540/1000, 6/21 шлиц
- Тяговый брус CAT 3

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 8 750 кг
- Балласты спереди 760 кг, сзади 480 кг
- Базовый вес 7 510 кг
- Габариты 5453 мм × 2595 мм × 3195 мм
- Топливный бак 375 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с силовым переключением (PST). Электрогидравлический реверс
- Ходоуменьшитель
- Число передач 48F/24R
- Скорость: 0,41 - 40 км/ч

Кабина трактора:

- С приточной системой вентиляции и кондиционером
- Сиденье оператора Grammer с механической подвеской
- 6 светодиодных фар рабочего освещения

Двигатель:

- Номинальная мощность: 200 л.с.
- Максимальная мощность: 221 л.с.
- YUCHAI, объем 6,9 л., 6 цилиндров,
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Передняя навеска и ВОМ (опция):

- 3- точечная навеска Кат.3N, грузоподъёмность 3 500 кг
- Механический ВОМ 1000 об/мин
- Электророзетки, гидроаккумулятор, кнопки дистанционного управления.

Мосты:

- Задний мост ZF
- Передний мост ZF с самоблокирующимся дифференциалом
- Электрогидравлическое управление подключением переднего моста с автоматическим отключением в зависимости от скорости трактора.
- Шины: перед 540/65R30, зад 650/65R42

Тракторы PL2304 – 230 л.с.

Гидравлическая система:

- Аксиальный насос 110 или 160 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 4 пары гидровыходов+Power Beyond
- Электронное управление гидрораспределителями
- Резервуар ГРО 90 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 6 100 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540E/1000/1000E 6/20/21 шлиц
- Тяговый брус CAT3

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 9 745 кг
- Балласты спереди 1170 кг
- Базовый вес 8 575 кг
- Габариты 5715 мм ×2670 мм ×3400мм
- Топливный бак 400 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с силовым переключением (PST). Электрогидравлический реверс
- Ходоуменьшитель
- Число передач 40F/40R
- Скорость: 0,50 - 40 км/ч

Кабина трактора:

- Система климат контроля
- Сиденье оператора Grammer с пневматической подвеской
- Панель управления подлокотника с многофункциональным джойстиком
- 8 светодиодных фар рабочего освещения

Двигатель:

- Номинальная мощность: 230 л.с.
- Максимальная мощность: 271 л.с.
- WP7, объем 7,5 л., 6 цилиндров.
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Передняя навеска и ВОМ (опция):

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 3 500 кг
- Механический ВОМ 1000 об/мин
- Электророзетки, гидроаккумулятор, кнопки дистанционного управления.

Мосты:

- Задний мост ZF
- Передний мост Carraro
- Электрогидравлическое управление подключением переднего моста и блокировкой дифференциала.
- Автоматический режим работы от скорости и угла поворота колес.
- Шины: перед 540/65R30, зад 650/65R42

Тракторы RQ2754 – 275 л.с.

Гидравлическая система:

- Аксиальный насос 180 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 4 пары гидровыходов+Power Beyond
- Электронное управление гидрораспределителями

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.3, грузоподъёмность 7 350 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540/540E/1000
- Тяговый брус CAT3

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 12 150 кг
- Балласты спереди 1170 кг, сзади 480 кг
- Базовый вес: 10 500 кг
- Габариты 5880 мм × 2925 мм × 3365 мм
- Топливный бак 630 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Механическая, с силовым переключением (PST) FAST. Электрогидравлический реверс
- Ходоуменьшитель
- Число передач 48F/24R
- Скорость: 0,25 - 40 км/ч

Кабина трактора:

- Система климат контроля
- Сиденье оператора Grammer с пневматической подвеской
- Панель управления подлокотника с многофункциональным джойстиком
- 8 светодиодных фар рабочего освещения

Двигатель:

- Номинальная мощность: 275 л.с.
- Максимальная мощность: 305 л.с.
- Запас мощности 11%
- YUCHAI, объем 9,4 л., 6 цилиндров.
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Мосты:

- Задний мост FAST
- Передний мост Carraro
- Электрогидравлическое управление подключением переднего моста и блокировкой дифференциала.
- Автоматический режим работы от скорости и угла поворота колес.
- Шины: перед 600/70R30, зад 710/70R42


Модельный ряд 2025 – Тракторы серии DV




Серия и Модель	Номинальная мощность, л.с.	Двигатель	Трансмиссия	Гидравлическая система	Масса с балластами, кг Колесная база, мм
Серия DV DV3354 DV4004	335	YUCHAI, 6 цилиндров, 9,4 л. YCK09400-T301	Электромеханическая бесступенчатая трансмиссия MIDD Zoomlion. 2 диапазона скоростей и 4 режимами работы. Диапазон скоростей: вперед 0-40 км/ч; назад: 0 - 15 км/ч.	Раздельная, с закрытым центром, АН 227 л/мин, 4 или 5 пар гидровыходов	15 000 кг 3 100 мм
	400	YUCHAI, 6 цилиндров, 11 л. YCK11460-T300			




M MOTOR

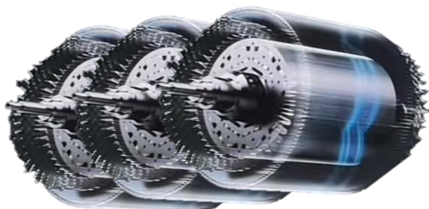

e DRIVE

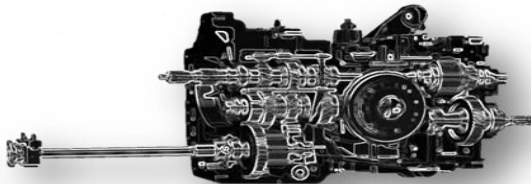

e DPTO

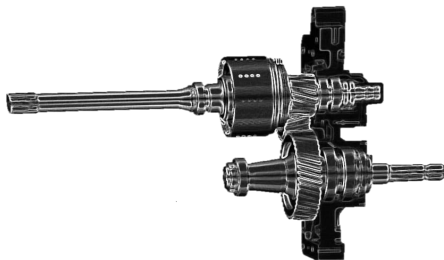

Тракторы серии DV – 335 и 400 л.с.

Гидравлическая система:

- Аксиальный насос 227 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 4 или 5 пар гидровыходов+Power Beyond
- Электронное управление гидрораспределителями
- Резервуар ГРО 110 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат.4N, грузоподъёмность 8 900 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 0 – 1000
- 20/21 шлиц
- Тяговый брус CAT4

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 15 000 кг
- Балласты спереди 1100 кг, сзади 908 кг
- Базовый вес 12 800 кг
- Габариты 6450 мм × 3050 мм × 3450 мм
- Топливный бак 650 л.
- Пневматические тормоза



Трансмиссия:

- Электромеханическая ECVT Zoomlion
- 2 тяговых электромотора, 4 режима работы
- Бесступенчатое изменение скорости в 2 диапазонах:
 - 1-ый диапазон: 0 - 18 км/ч
 - 2-ой диапазон: 0 - 40 км/ч

Кабина трактора:

- Система климат контроля
- Сиденье оператора Grammer с пневматической подвеской
- Панель управления подлокотника с многофункциональным джойстиком
- 14 светодиодных фар рабочего освещения
- Камера заднего вида и камера в капоте
- Интегрированная навигационная система

Двигатель:

- Номинальная мощность: 335 л.с./400 л.с.
- Максимальная мощность: 401 л.с./460 л.с.
- YUCHAI, объем 9,4 л., 6 цилиндров.
- Топливная аппаратура Bosch Common Rail

Мосты:

- Задний мост Zoomlion
- Передний мост Zoomlion (подвеска переднего моста для модели 400 л.с.)
- Электрогидравлическое управление подключением переднего моста и блокировкой дифференциала.
- Автоматический режим работы от скорости и угла поворота колес.
- Шины: перед 600/70R30, зад 710/70R42 одиночные или спаренные.

Компактные тракторы RK604/RK704/RC804.



Серия RK



Серия RC

Серия и Модель	Номинальная мощность, л.с.	Двигатель	Трансмиссия	Гидравлическая система	Масса с балластами, кг Колесная база, мм
Серия RK RK604 RK704	60	Yunnei, 4 цили.3,8 л., YN4E075-32CR4	Механическая, реверсивная 12F+12R, скорость: 1.82 - 32 км/ч.	Раздельная, с открытым центром, НШ 33 л/мин, 2 пары гидровыходов.	3 427 кг 3 630 кг 2 100 мм
	70				
Серия RC RC 804	80	YUCHAI, 4 цили., 4.8 л., YC4A90-T21	Механическая, 16F+8R, скорость: 1.65-35 км/ч.	Раздельная, с открытым центром, НШ 45 л/мин, 2 пары гидровыходов.	4 900кг 2 205 мм

Тракторы серии RK – 60/70 л.с.

Гидравлическая система:

- Шестеренчатый насос 33 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 2 пары гидровыходов
- Механическое управление гидрораспределителями
- Бак ГРО 19 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат. 2, грузоподъёмность 1 700 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540/1000 об/мин
- 6 шлицев
- тяговый брус Кат. 2

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 3427/3630 кг
- Балласты спереди 160 кг, сзади 60 кг
- Базовый вес 3 207 кг
- Габариты 4378мм × 1924мм × 2768 мм
- Топливный бак 110/130 л.



Трансмиссия:

- Механическая, реверсивная.
- Число передач 12/12
- Скорость работы: 1,82 – 32,1 км/ч

Кабина трактора:

- С системой кондиционирования
- Сиденье оператора с механической подвеской
- Розетки 12V, 3 и 7 пин
- 4 светодиодные фары рабочего освещения
- Цифровая приборная панель

Двигатель:

- Номинальная мощность: 60/70 л.с.
- Yundei, объем 3,8 л., 4 цилиндра,
- Топливная аппаратура Common Rail

Мост передний и задний:

- Передний мост Guhe G5
- Шины RK604: перед 8.3 - 20, зад 12.4 – 28
- Шины RK704: перед 8.3 - 24, зад 11 – 32

Тракторы серии RC – 80 л.с.

Гидравлическая система:

- Шестеренчатый насос 45 л/мин
- Раздельные масляные ванны ГРО и трансмиссии
- 2 пары гидровыходов
- Механическое управление гидрораспределителями
- Бак ГРО 30,5 л.

Трёхточечная навеска и ВОМ:

- 3- точечная навеска Кат. 2, грузоподъёмность 2 500 кг (610 мм от крюков)
- Задний ВОМ 540/1000 об/мин
- 6 шлицев и 8 шлиц
- тяговый брус Кат. 2

Общие характеристики:

- Вес эксплуатационный 4900 кг
- Балласты спереди 220 кг, сзади 320 кг
- Базовый вес 4300кг
- Габариты 4380 мм × 2050 мм × 2900 мм
- Топливный бак 150 л.

Трансмиссия:

- Механическая.
- Число передач 16/8
- Скорость работы: 1,65 – 35 км/ч

Кабина трактора:

- С системой кондиционирования
- Сиденье оператора с механической подвеской
- Розетки 12V, 3 и 7 пин
- 4 светодиодные фары рабочего освещения
- Цифровая приборная панель

Двигатель:

- Номинальная мощность: 80 л.с.
- Yuchai, объем 4,837 л., 4 цилиндра,
- Топливная аппаратура механический ТНВД

Мост передний и задний:

- Передний мост Guhe
- Шины RK604: перед 16.9 - 34, зад 12.4 – 24



Телескопический погрузчик ZTH3507 Agri.

Основные спецификации модификации AGRI	
Номинальная грузоподъемность	3500 кг
Макс. высота подъема	7 м
Расход – давление в системе	АН 110 л/мин – 270 бар
Макс. вылет	3.91 м
Грузоподъемность при макс. вылете	1200 кг
Вес	7200 кг
Макс. тяговое усилие	76 кН
Шины	400 / 70R24
Радиус поворота (внешний)	3.87 м
Двигатель	Weichai
Номинальная мощность	74 кВт
Макс. крутящий момент	420 Нм
Число цилиндров	4
Рабочий объем	3,76
Коробка передач	Гидростатическая
Максимальная скорость движения	35 км/ч
Рулевое управление	2 передних колеса / полный привод / поворот всех колес в одну сторону (крабовый ход)





Промышленный парк Zoomlion Wuhu
Производство уборочной техники

6 000
комбайнов в год

Центр проектно-конструкторской
разработки уборочной техники

Уборочная техника для России и СНГ



Пресс-подборщики



Комбайны TF150



Комбайны TF220

Модельный ряд 2025 – Комбайны серии TF






Комбайн TF150



Комбайн TF220

Модель	Номинальная мощность, л.с.	Молотильно-сепарирующая система	Система очистки	Система активного домолота	Зерновой бункер	Совместимые жатки
TF150	296	Аксиально-роторная, 2 ротора 480 мм x 3180мм	Решетный стан, вентилируемая площадь решет 4,3 м ²	Базовая комплектация	9 000 л.	5,6 м./6,1 м. 6/8 рядков
TF220	523	Аксиально-роторная, 2 ротора 444 мм x 4200мм	Решетный стан, вентилируемая площадь решет 6,5 м ²	Базовая комплектация	10 800 л.	7,6 м./ 9,1 м. 12 рядков

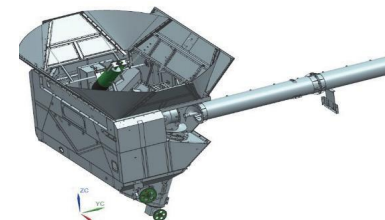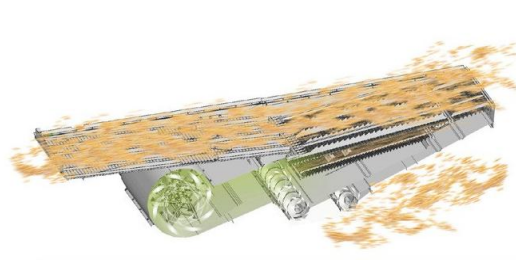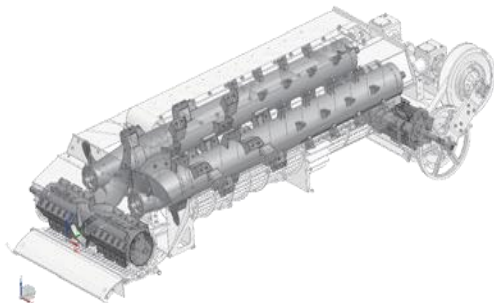

Модельный ряд 2025 – Навесная и прицепная техника



Рулонный пресс-подборщик с константной камерой прессования

Оборотные плуги RABE	Количество корпусов и ширина захвата корпуса	Сечение рамы, мм	Масса, кг
1LF-450T	4 (3+1) 35/40/45/50	120 x 120 x 10	1 456
1LF-550T	5 (4+1) 35/40/45/50	140 x 140 x 10	2 230

Спецификации	9YY-2200
Диаметр рулона, м	1,25
Ширина прессовальной камеры, м	1,23
Система подачи	Ротор-измельчитель
Ширина подборщика, м	2,2
Система упаковки	Только сетка

Склад запасных частей

- В течение 2024 года ассортимент запасных частей увеличен в 1,5 раза.
 - Объем склада запасных частей СХТ - 1 000 000 000 руб.
 - План + 300 000 000 руб. в 2025 году
-
- Открытие нового склада запасных частей ZOOMLION в Химках – 3 500 кв.м.
 - Хранение крупных узлов в сборе для обеспечения оперативного ремонта (трансмиссии, мосты)
 - Авиадоставка из Китая



в наличии
> 90%
заказываемых
запчастей по
текущей линейке
техники



Ruslan
Muradymov
Head of spare
parts



Azat Gabdullin,
Warehouse
Manager



Ruslan
Fauzetdinov,
Spare Parts
Sales Manager




Konstantin
Startsev,
Spare Parts
Sales Manager

Отдел Сервиса Zoomlion AG Rus сегодня



Сервис Zoomlion AG Rus сегодня

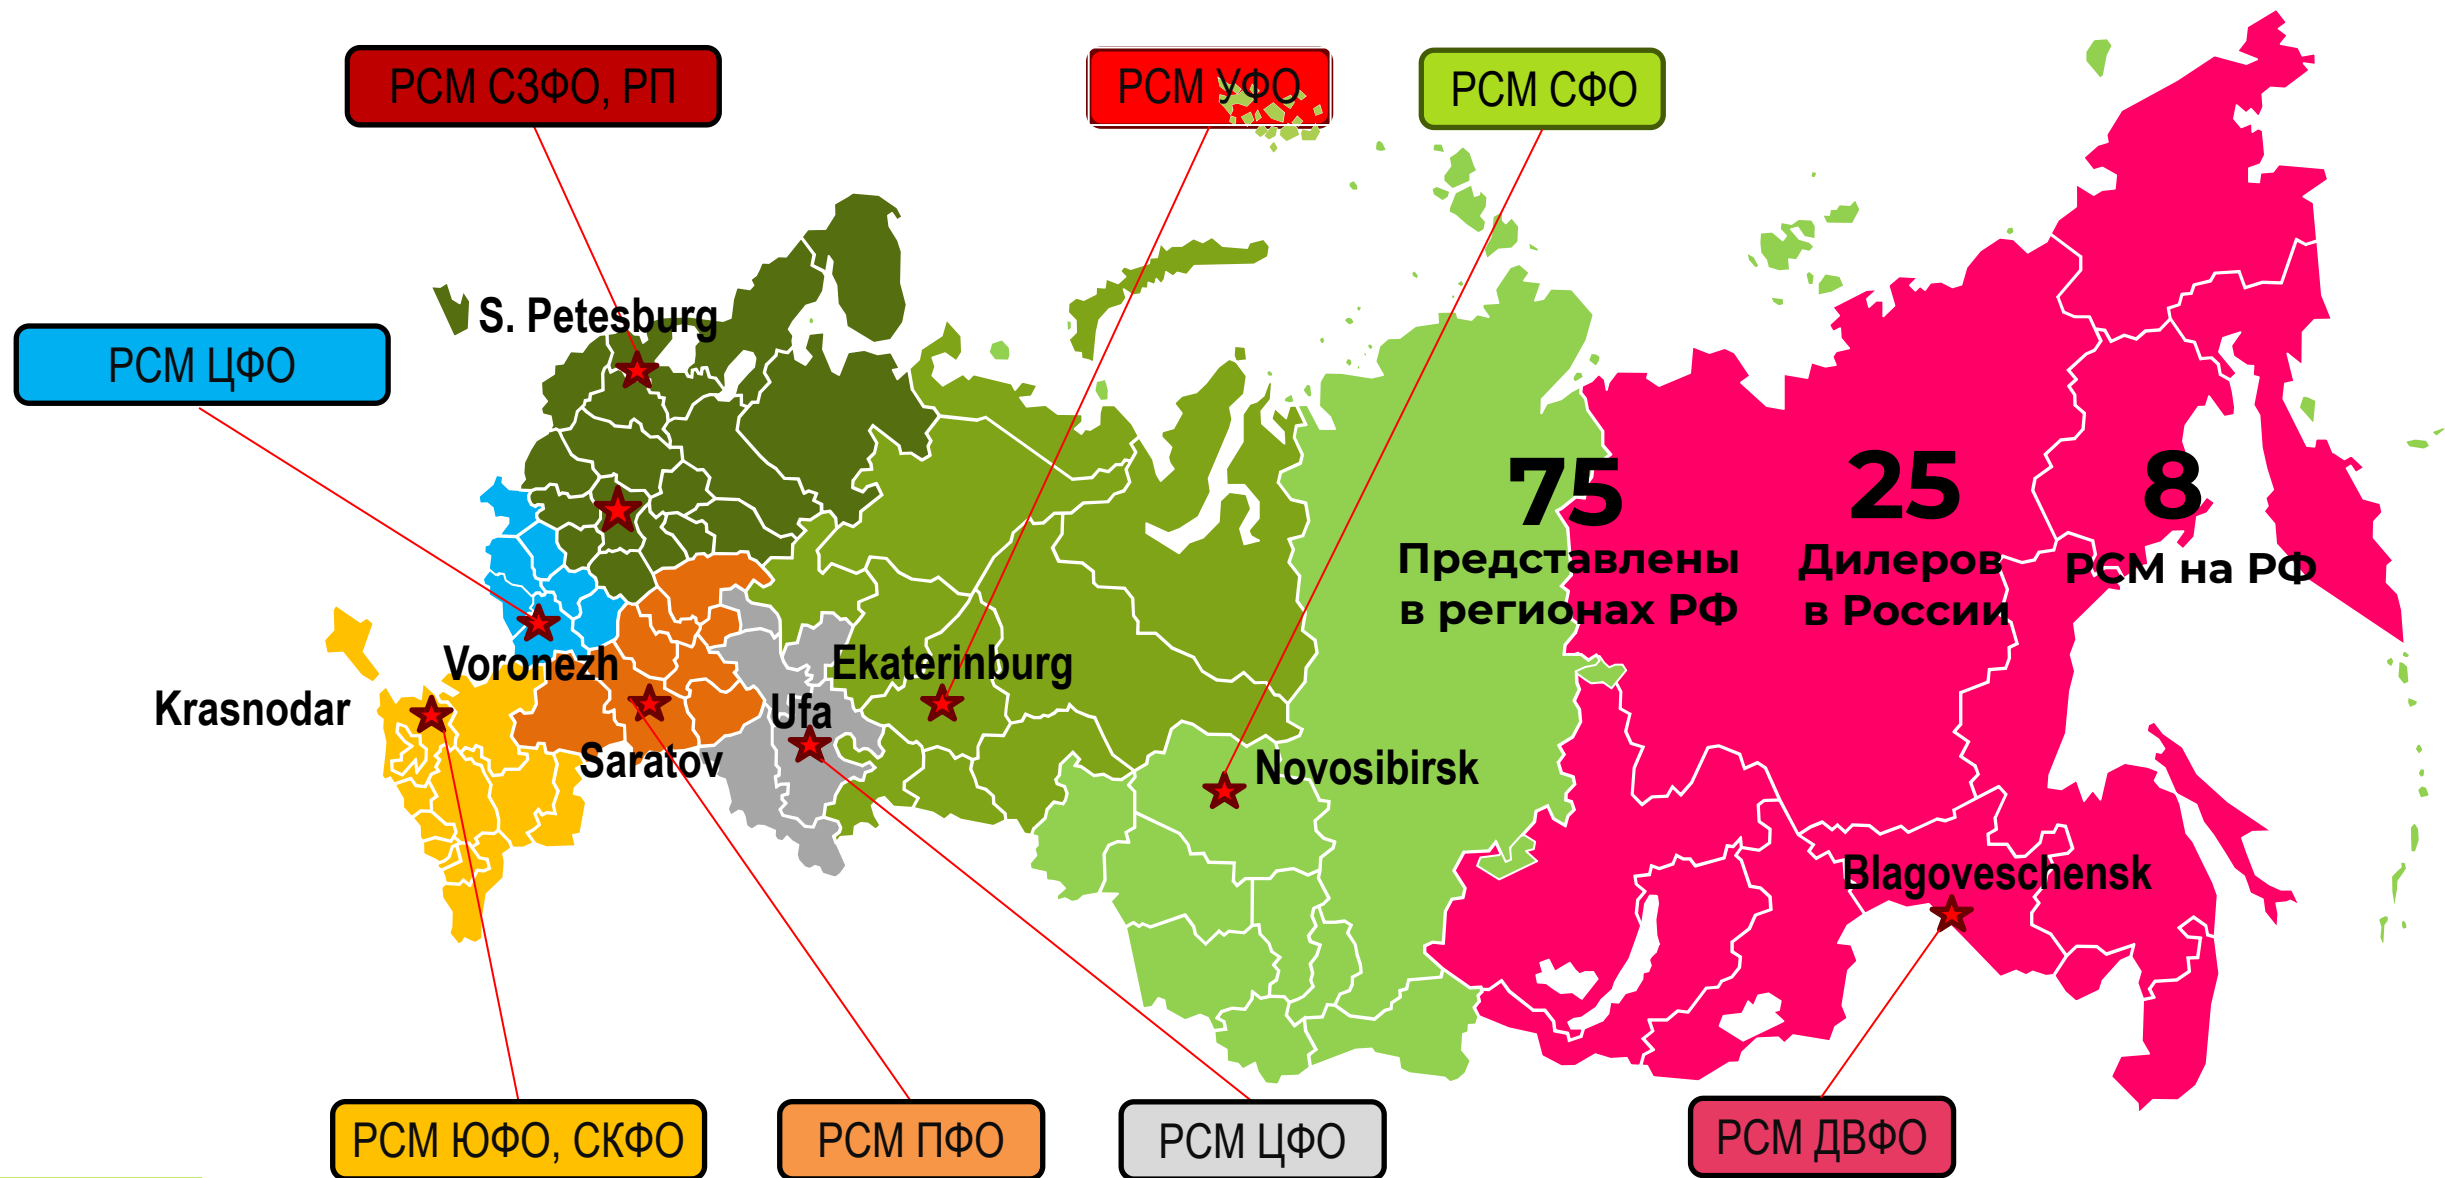

Собственный тренинг центр Zoomlion г. Уфа

- Он-лайн обучения
- Обучения в тренинг-центре
- Выездные обучения
- Технический тренер

✓ RN 904 / RN 1104

✓ RS 1304 / RS1604

✓ RG 1804 / 2004

✓ PL 2304

✓ PG 2004

✓ DV3354



Инструменты финансирования



Эту технику можно купить в лизинг

РОСАГРОЛИЗИНГ

- Срок лизинга: до 7 лет
- Аванс: от 0 до 49%
- Возможность применения субсидированной ставки до 10%

РОСАГРОЛИЗИНГ

Выгодные условия на всю сельскохозяйственную технику Zoomlion



**ФКМ Лизинг –
финансовый
партнер
Zoomlion**



Специальные условия
на модели серий RN и RS

Удорожание
от 4%

Аванс
от 0%

Срок лизинга
до 7 лет

Минимальный
пакет
документов

Срок
действия
предложения
ограничен!



**Субсидированный
ЛИЗИНГ**

от Fleet Finance



A faint, dark gray world map is centered in the background of the image, showing the outlines of the continents. The map is slightly darker in the center and fades towards the edges.

思想构筑未来

VISION CREATES FUTURE